

## Ausstattungssatz, Beladeplan und Typenblatt für Abrollbehälter-Pritsche (AB-PR)



Metallbau Schneider / Logiroll  
Am Bonnerord 6  
36358 Herbstein



# AB-Pritsche

## Fahrzeug - Fachaustattung nach DIN 14800

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
<b>0</b>	<b>Fahrzeug-Ausstattung</b>			
0.1	Aluminium-Container für Überwurfnetze	1		
0.2	Überwurfnetze	2		Maschenweite ca. 30mm
0.3	Spanngurte	2		
<b>1</b>	<b>Schutzkleidung Schutzgerät</b>			
<b>2</b>	<b>Löschgerät</b>			
<b>3</b>	<b>Schläuche, Armaturen und Zubehör</b>			
<b>4</b>	<b>Rettungsgerät</b>			
<b>5</b>	<b>Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät</b>			
<b>6</b>	<b>Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät</b>			
<b>7</b>	<b>Arbeitsgerät</b>			
<b>8</b>	<b>Handwerkzeug und Messgerät</b>			
<b>9</b>	<b>Sondergerät</b>			



# Abrollbehälter Pritsche

AB-PR

**Stückzahl: 19**

Bezeichnung des Fahrzeuges:	<b>Abrollbehälter Pritsche</b>		
Fahrzeugtyp:	Hersteller: <b>Metallbau Schneider / Logiroll</b>	Forderung an den Kraftfahrer:	Mit Anhänger > 750 kg:
Größenklasse:	A-Nr.: <b>VG-0437-2021-0325</b>	<b>07.12.2021</b>	



<b>Fahrgestell</b>	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebesperre							
<b>Motor</b>	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl							U/min.  Einspritz-/Zündfolge:
<b>Bremsanlage</b>	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse							
<b>Räder</b>	Anzahl der Räder / Reserve- Bereifung / Felge Reifendruck		Stück					<b>Elektroanlage</b> Bordnetzspannung Starter Batterie Zusatzbatterie Lichtmaschine
		<b>1.:</b>	<b>bar</b>	<b>2.:</b>	<b>bar</b>			
<b>Fahrleistungen</b>	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser  Steigfähigkeit Wattfähigkeit		km/h km/h l/100km m	/				<b>Gewichte und Lasten [ kg ]</b> zul. Gesamtgewicht: <b>15.000 kg</b> Leergewicht: <b>2.100 kg</b> Nutzlast: <b>12.900 kg</b> Achslast, leer/zul.: 1.: 2.: Anhängelast: ungebremst: auflaufgebremst: m. durchg. Bremsanl.: - Stützlast:
<b>Abmessungen</b>	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	<b>L: 5.900 mm</b>	<b>B: 2.540 mm</b>	<b>H: 1.650 mm</b>				<b>Kuppelbarkeit:</b> Anhängerkupplung: - Anhängerdosen: Spannung / Typ - Bremsanschlüsse: -
		1.		2.				
		vorn:		hinten:				
		-		-				
		-		-				
<b>Aufbau</b>	Art / Sitzplätze Verwendungszweck Ausbau / Aufbau	<b>Abrollcontainer nach DIN 30722-1</b> <b>Transport von KatS-Geräten, Ausstattung</b> <b>Metallbau Schneider / Logiroll, Am Bonnerod 6, 36358 Herbstein</b>						
<b>Füllmengen</b>	<u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:		Motor: (ohne Filter)		Motor: (mit Filter)	-		Defrosterpumpe: - Schaltgetriebe: - Nebenantrieb: - Verteilergetriebe: -
		-	Einspritzpumpe: -	-	Kupplung: -	-	Hinterachsantrieb: -	
		-	Lenkgetriebe: -	-	Nebenantrieb: -	-	Vorderachsantrieb: -	
		-	Lenkhilfe: -	-	Verteilergetriebe: -	-	Radvorgelege: -	
<b>Heizung</b>	Heizungsart, fahrzeuggebunden:							Zusatzheizung: Art / Typ: Heizleistung: Verbrauch / Brennstoff:
November 2022				Fristen / Ausstattung: <b>- siehe Rückseite -</b>				



# Abrollbehälter Pritsche

AB-PR


## Fristen

Hauptuntersuchung (HU):	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	Monate
Prüfung DGUV - Regel 114-010 :	12 Monate

\* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

## Ausstattung

- 1 Aluminium-Container für Überwurfnetze
- 2 Überwurfnetze mit Maschenweite ca. 30mm

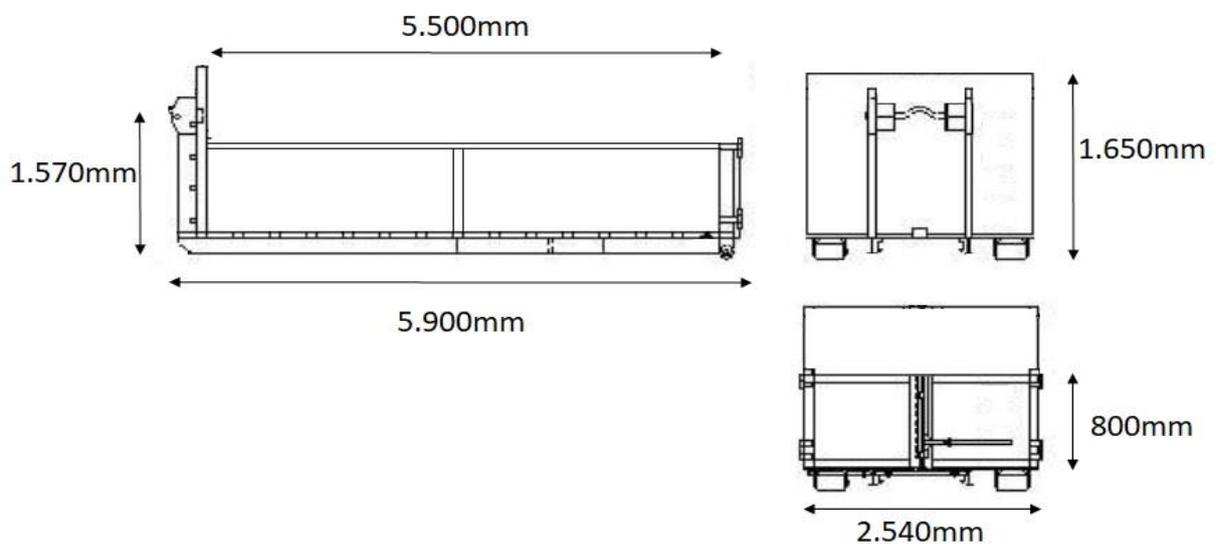

**logiroll**  
[www.logiroll.de](http://www.logiroll.de)

Metallbau Schneider / Logiroll  
Am Bonnerod 6  
36358 Herbstein